

## ЕСО220Р/Ø160/700 ВЕНТИЛЯТОР



ЕСо220Р/160/700 вентилятор на постоянном токе.

Воздушный поток 0 -1000 м³/ч.

Диаметр воздуховода 160 мм. Внешний диаметр 225 мм. Высота 700 мм.

Тип двигателя DC.

Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0 -10 V или широтно - импульсным модулятором (на постоянном токе), который приобретается отдельно.

Комплект: ЕСо220Р/160/700 вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.

ЕСо220Р/160/700 вентилятор на постоянном токе представляет собой трубу с колпаком, в который встроен вентилятор. Труба теплоизолирована для предотвращения образования конденсата в трубе. Внутренняя труба изготовлена из перфорированной оцинкованной стали и имеет теплоизоляцию толщиной 50 мм.

Длина внутренней трубы позволяет вставить ее в подводимый воздуховод на длину 300 мм. Это облегчает вертикальный монтаж в тесных чердачных помещениях и одновременно делает конструкцию более прочной. Нижний край внутренней трубы имеет резиновый уплотнитель, герметизирующий соединение трубы и воздуховода.

Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0 -10 V или широтно - импульсным модулятором (на постоянном токе), который приобретается отдельно.

Класс защиты VILPE® ЕСо220Р/160/700 вентилятора IP 34. Вентиляторы VILPE® относятся к классу центробежных. Они тихие, эффективные и гарантируют комфортность проживания. Вентиляторы VILPE® оснащены термoelementом с автоматическим реверсом, отключающим вентилятор в экстренных случаях при перегревании обмоток двигателя. Комплект: ЕСо220Р/160/700 вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа (саморезы 6x25 мм в цвет + насадка). Для монтажа вентилятора подбирается проходной элемент по типу кровельного материала.



|            |               |
|------------|---------------|
| Цвет       | Зеленый       |
| EAN код    | 6410457373765 |
| SKU        | 737376        |
| LVI код    | 7820094       |
| RR код     | RR11          |
| Поставка   | Заказ         |
| Вес брутто | 6.98          |
| Вес нетто  | 6.1020        |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Диаметр воздуховода    | 160                                                   |
| Сырье                  | Оцинкованная сталь, Пенополистирол, Полипропилен (PP) |
| Комплект включает      | Дефлектор, Шурупы                                     |
| Номинальный ток        | 0,7 A                                                 |
| Тип двигателя          | DC                                                    |
| Номинальная мощность   | 85 W                                                  |
| Скорость вращения      | 2580 rpm                                              |
| Напряжение             | 230V/50Hz                                             |
| ProductFanEnergyRating | E                                                     |

› **VILPE.COM**

SK Tuote Oy  
Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Page: 1  
04.04.2019

## ECO220P/Ø160/700 ВЕНТИЛЯТОР



› **VILPE.COM**

SK Tuote Oy  
Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200



Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.



RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Page: 2  
04.04.2019

## ECO220P/Ø160/700 ВЕНТИЛЯТОР

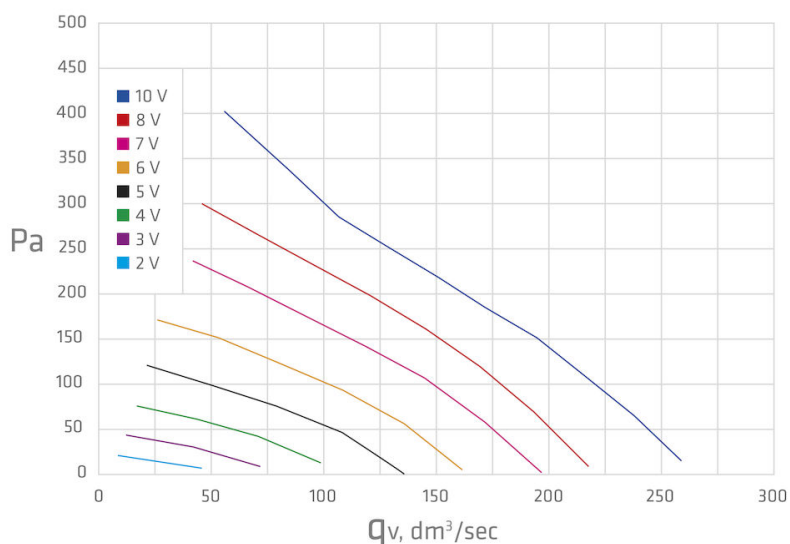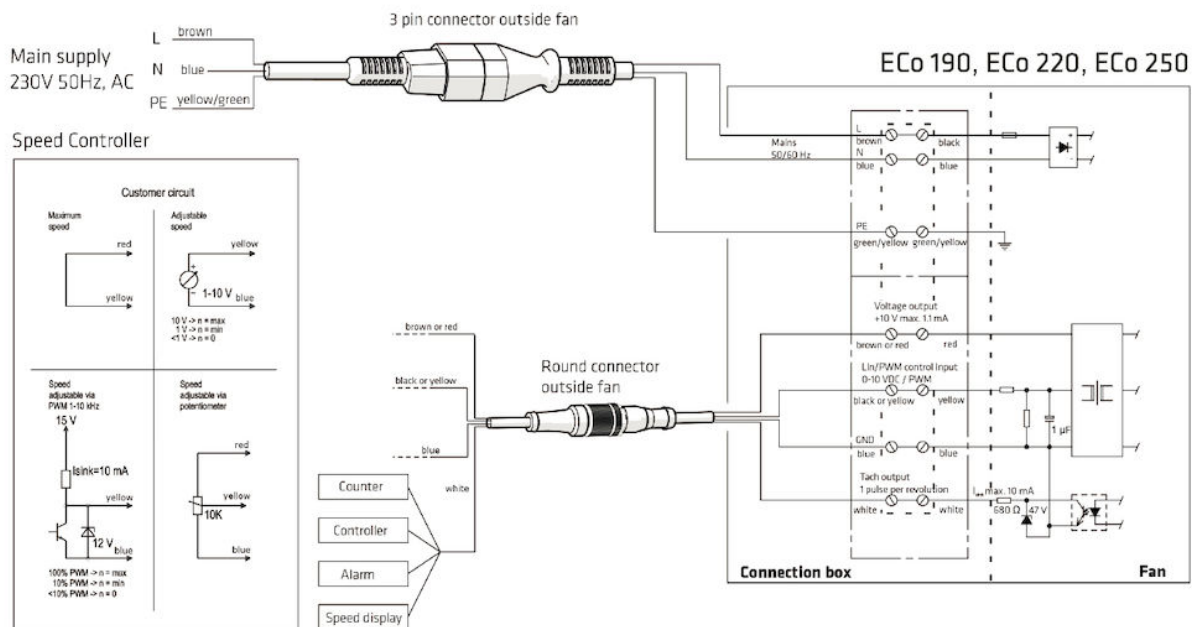

## ECO220P/Ø160/700 ВЕНТИЛЯТОР

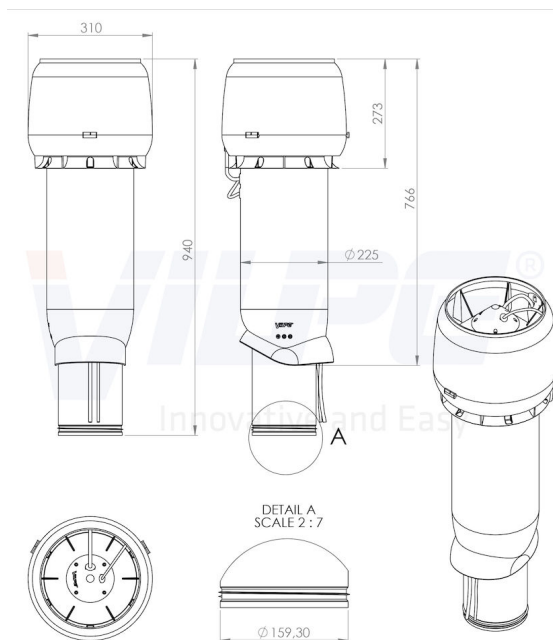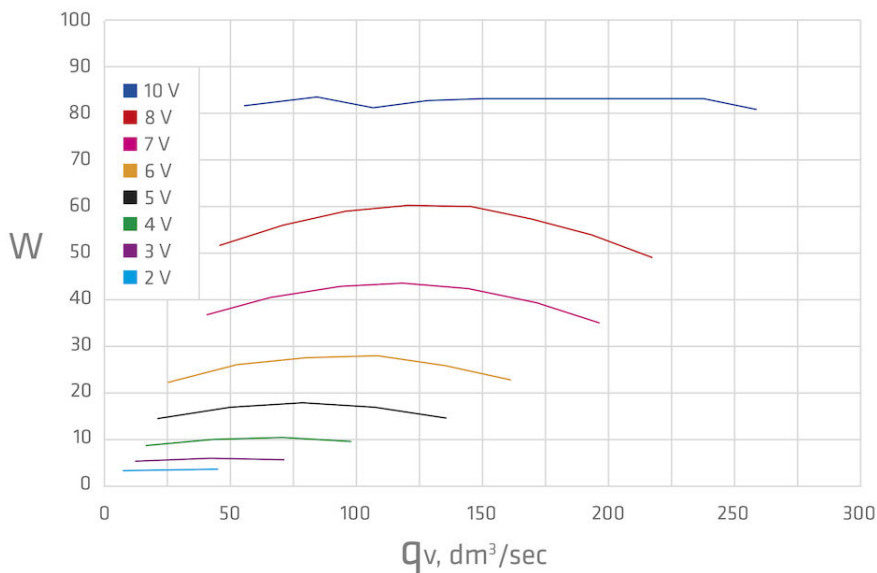

Copyright © 2014 SK Tuote Oy. All rights reserved.

**VILPE.COM**

SK Tuote Oy  
Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Page: 4  
04.04.2019

## ECO220P/Ø160/700 ВЕНТИЛЯТОР



| ECo220 |                    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|--------|--------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| U      | V                  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 10   |
| qv     | dm <sup>3</sup> /s | 8,7  | 42,4 | 71   | 79,2 | 108,9 | 119  | 146  | 172  |
| pF     | Pa                 | 21,6 | 30,7 | 42,8 | 77   | 94,7  | 142  | 162  | 186  |
| Pe     | W                  | 3,6  | 6,2  | 10,6 | 17,9 | 28,2  | 43,7 | 60,2 | 83,2 |
| N      | l/min              | 630  | 868  | 1144 | 1429 | 1698  | 1994 | 2225 | 2489 |
| LW63   | dB                 | 64,2 | 62,9 | 66,5 | 66,6 | 66,6  | 72,0 | 72,7 | 74,5 |
| LW125  | dB                 | 54,5 | 60,9 | 61,4 | 68,8 | 68,2  | 70,5 | 71,3 | 72,9 |
| LW250  | dB                 | 44,1 | 48,7 | 53,9 | 59,7 | 69,9  | 71,6 | 82,0 | 73,5 |
| LW500  | dB                 | 35,7 | 40,5 | 47,7 | 51,9 | 57,1  | 60,3 | 63,4 | 67,3 |
| LW1000 | dB                 | 31,5 | 38,1 | 44,8 | 48,7 | 53,3  | 56,5 | 59,6 | 62,2 |
| LW2000 | dB                 | 17,9 | 25,7 | 38,3 | 43,0 | 48,5  | 51,7 | 54,5 | 57,5 |
| LW4000 | dB                 | 17,6 | 18,7 | 25,6 | 33,3 | 41,9  | 46,4 | 50,3 | 53,6 |
| LW8000 | dB                 | 21,8 | 22,1 | 22,6 | 25,4 | 30,6  | 36,3 | 41,4 | 45,9 |
| LW     | dB                 | 64,7 | 65,1 | 67,9 | 71,3 | 73,4  | 76,3 | 82,9 | 78,9 |
| LWA    | dB(A)              | 41,6 | 46,1 | 51,2 | 57,4 | 62,0  | 65,1 | 74,0 | 70,0 |